1

SJT

1.1

SJT 1.1 110V

SJT EPB 110

110:110V

220:220V

1.1

1.2

1.2

SJT

SJT

▪

(MODEL): SJT-EPB110

(INPUT): AC220V 1A

(OUTPUT): DC110V 4A

(S/N) (MASS): 4.5Kg

1.2

1.3

SJT 1.1

1.1

		SJT EPB110	**SJT EPB220**
W		450	450
	V	110	220
	A		

1.4

1.3

1.4

2

2.1

2.1

2.1

J1-1	AC220V	220V
J1-2	AC220V	220V
J1-3	DC110V + DC220V +	+
J1-4	DC110V - DC220V -	-
J3-1	24V	24V
J3-2	24V	24V
J3-3		
J3-4	+	
J3-5	-	
J3-6	+	
J3-7	-	
J4-1	+	+
J4-2	-	-
J4-3	+	+
J4-4	-	-
J4-5	+	+
J4-6	-	-

2.2

2.2.1 J1

J1 DC110V DC220V AC220V 220V 220V DC110V DC220V

J1
3
2
AC220V

2.2.2.2

1

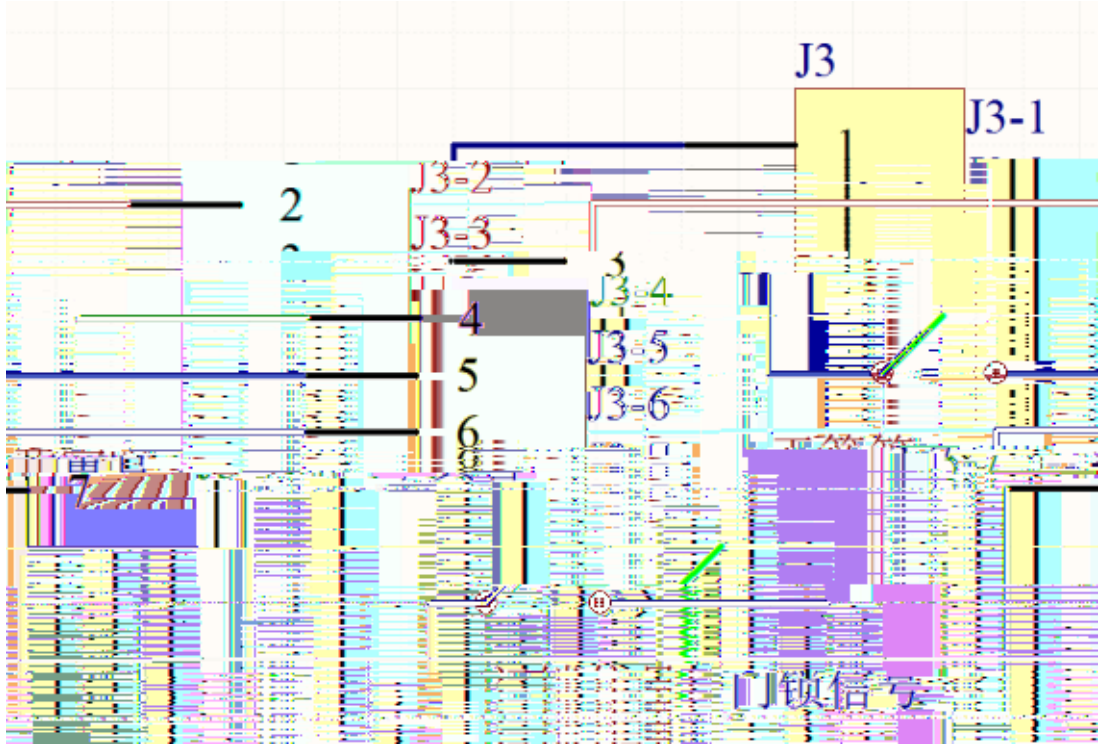
J3
J3-1
2
J3-2
J3-3
4
J3-4
5
J3-5
6
J3-6
门锁信号

2.3 **1**

2

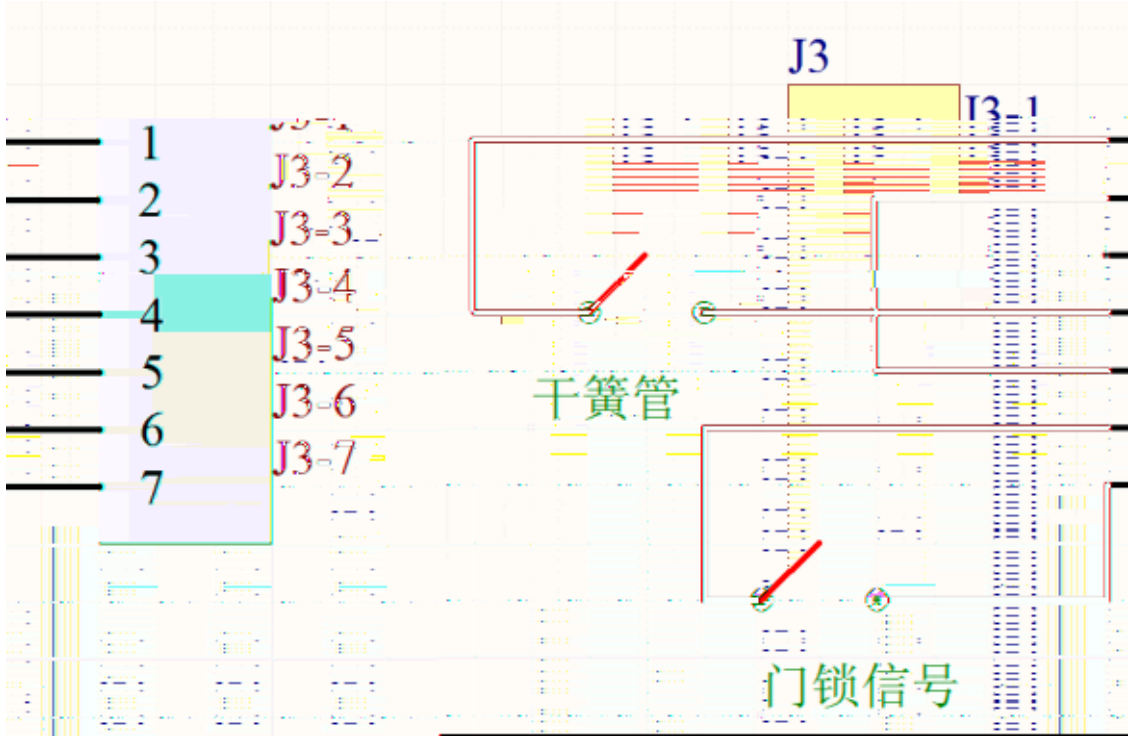
J3
J3-1
1
2
3
4
5
6
7
J3-2
J3-3
J3-4
J3-5
J3-6
J3-7
干簧管
门锁信号

2.4 **2**

3 K24V- 24V KGND-

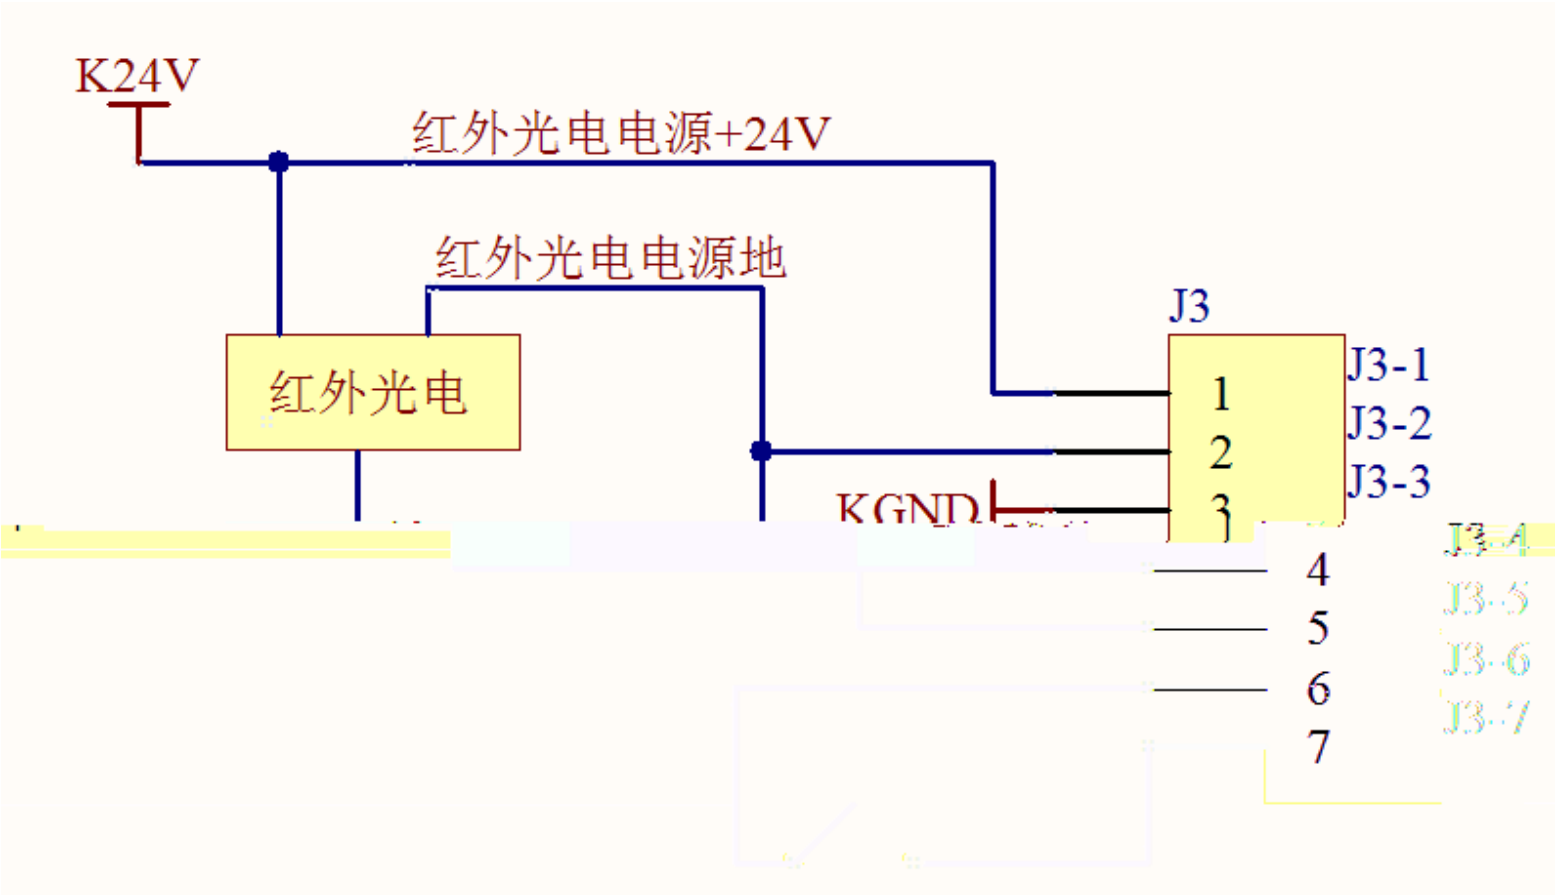
K24V
红外光电电源+24V
红外光电电源地
红外光电
J3
J3-1
J3-2
J3-3
1
2
3
KGND
J3-4
J3-5
J3-6
J3-7
4
5
6
7

2.5 **3**

SJT

2.3

1. 220V
2.
3.
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
    6)

3

3 5 LED 3.1

3.1

3.1 LED

.1 e n - U

3.2

3.2.1 220V

220VAC

220VAC

1 220VAC

2

SJT

4

4.1

4.2

5

18

1.

2.

3.

4.