1.

4.

4.1 SJT-WVF5

4.2 (Wm-Wq)/100

4.3 -10 60

4.4 1T 2T 3T

4.5 x125%

4.6 CAN v2.0B

4.7 15-25VDC

4.8 200mA


Wm :


Wq :

5.

5.1

5.2

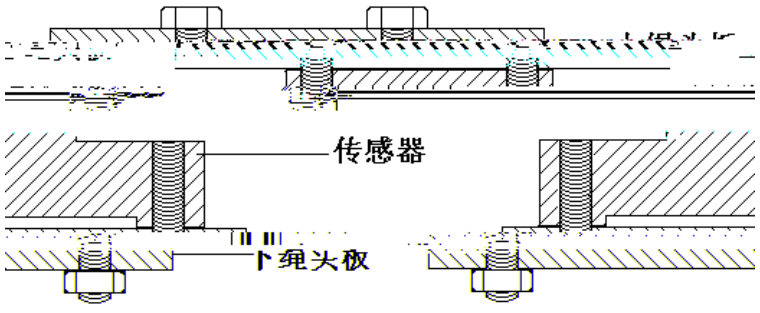

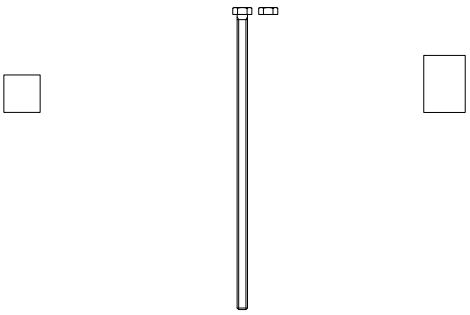


5.2

a.


b.

c.

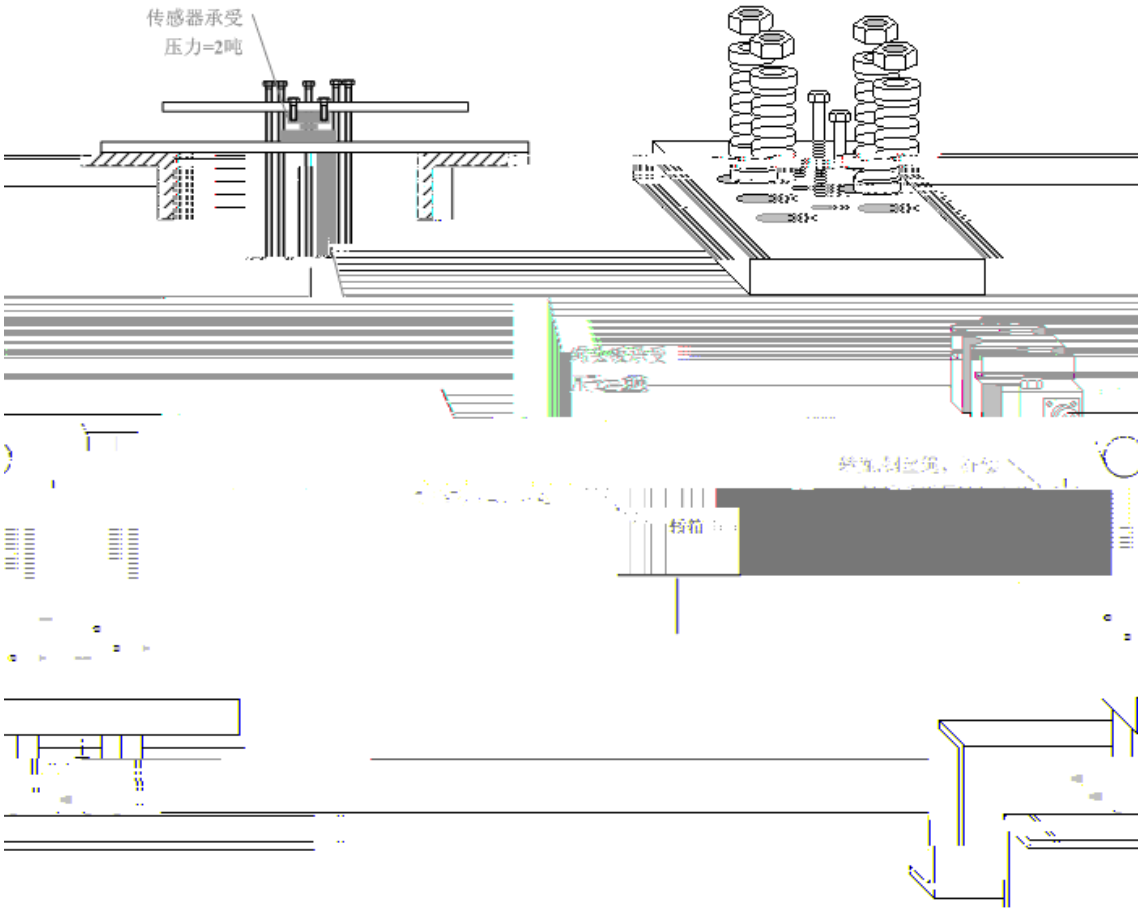


传感器安装方式（不带支架）


5.3

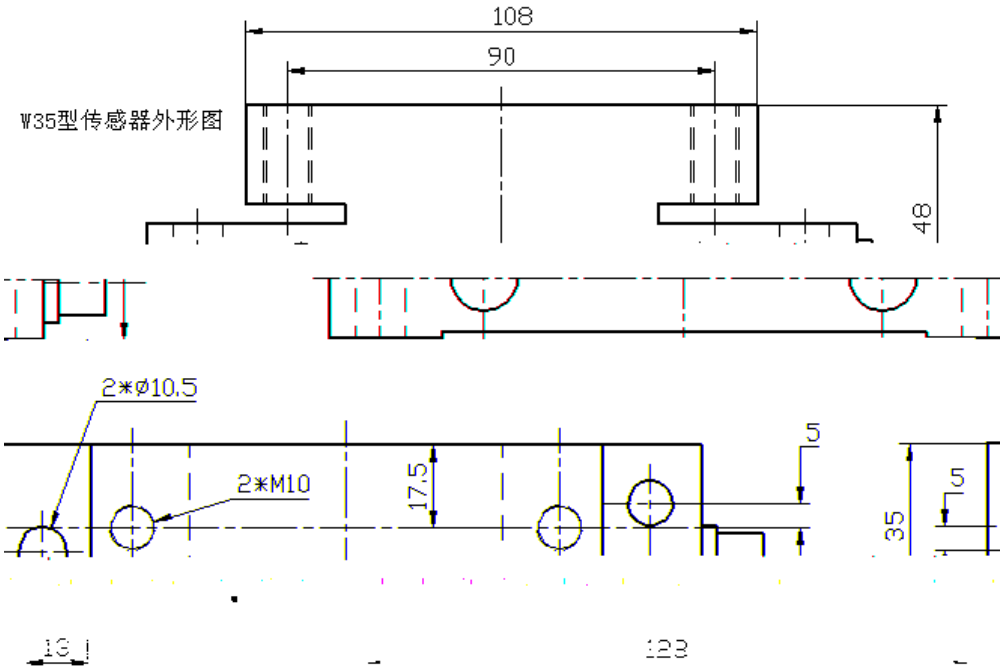

5.4 V35

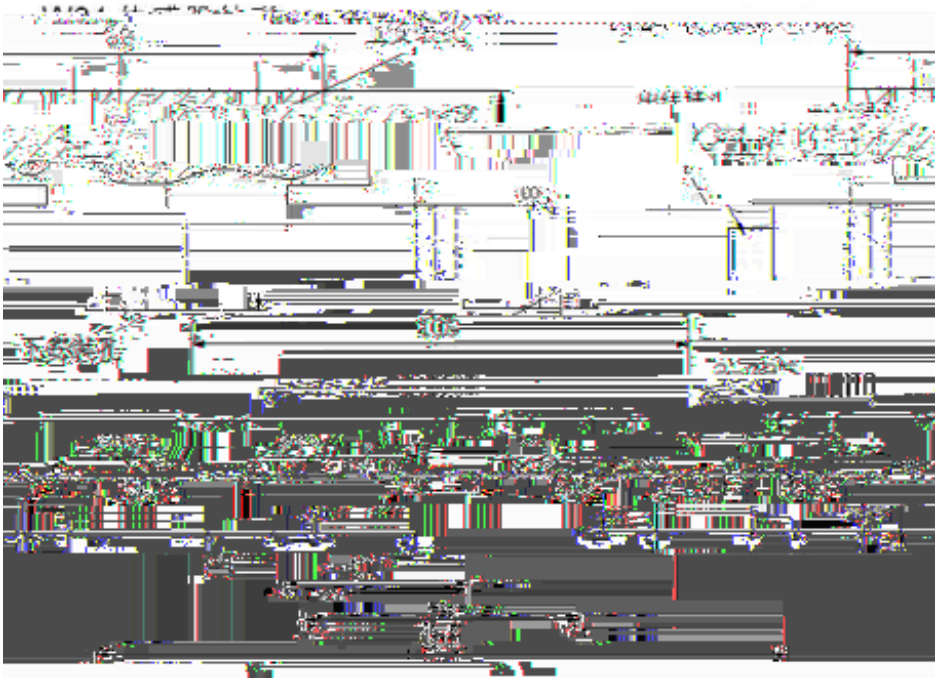

5.5 W24

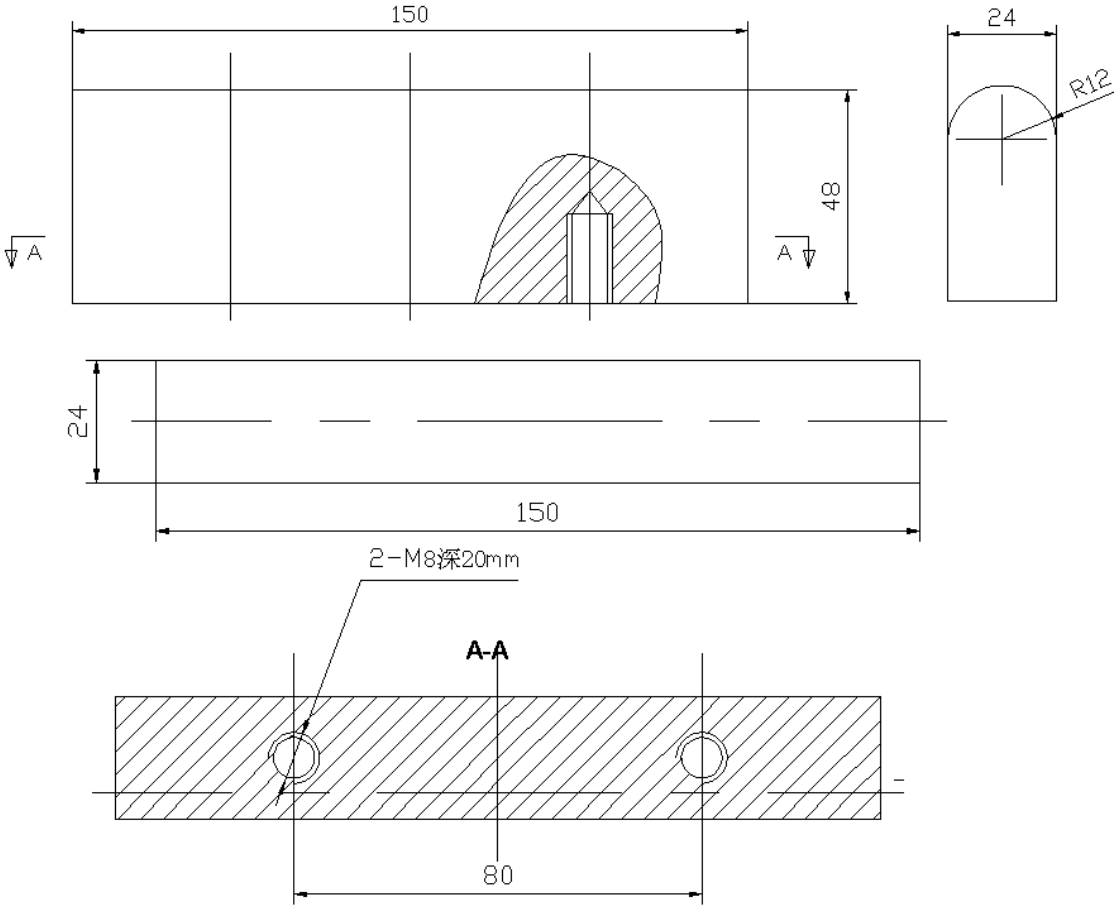

5.6

6.

6.1 10

1 RT+	CAN	C+
2 RT-	CAN	C-
3 +24V	24V	+24V
4 GND	24V	GND
5 AN1+		S+
6 AN1-		S-
7 V+		V+
8 V-		V-
9 AN2+		
10 AN2-		

1

2 100%

3

4

7.2.2

1

2 100%

3

4

5